


# SISTEMA DI SCARICO FONOASSORBENTE

20 dB

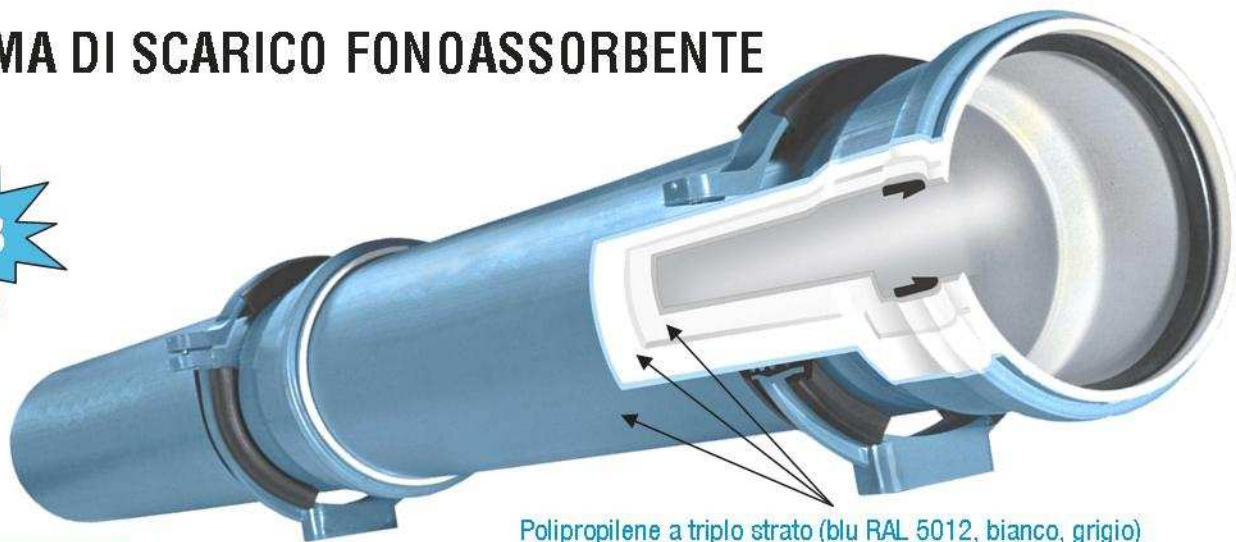

Polipropilene a triplo strato (blu RAL 5012, bianco, grigio)

**EURO**

**PLAST**



[www.europlast.it](http://www.europlast.it)

an *OAliaxis* company



Rumore prodotto dal sistema di scarico inferiore a 20dB certificato secondo la norma EN 14366 (velocità di caduta a 4 litri/secondo)



Assemblaggio permesso anche alle basse temperature (-10°) senza rotture o crepe secondo la norma EN 1411



Non infiammabile (classe B2 ex DIN 4102) e non tossico (classe E ex EN 13501)



Classe BD con destinazione interna ed esterna agli edifici



Gamma completa di accessori per l'insonorizzazione



Piena compatibilità con tutti i sistemi più utilizzati (PVC, PE, PP, Ghisa)

